

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW CHROMOWANYCH

1. W celu złożenia regału należy zakupić półki wraz z łącznikami oraz słupki.
2. Każdy z czterech słupków posiada otwór gwintowany do mocowania i regulacji nóżek (w zestawie ze słupkami).
3. Słupki składają się z dwóch elementów, należy je skręcić.
4. Wkręcić nóżki w każdy z czterech słupków. (rys. 1)
5. Następnie należy umieścić złączkę składającą się z dwóch połówek (mającą kształt stożkowy) – węższą częścią do góry jak pokazuje rysunek 2. Złączkę składamy nad wyłobieniem w słupku a następnie przesuwamy ją w dół do momentu zablokowania (kliknięcie). Czynność tą powtarzamy na czterech słupkach na tej samej wysokości.

UWAGA: Dolna półka nie powinna znajdować się wyżej niż 30 cm nad podłogą. Nie należy rozmieszczać półek w odległości większej niż 90 cm od siebie.

6. Trzymając półkę na boku należy wsunąć górną część słupka poczynając od spodu półki poprzez jeden z czterech otworów narożnych. Złączki wsuną się lekko w otwory tworząc podwójny klin. Kratowana powierzchnia półki powinna znajdować się od wierzchniej (górnej) strony. (rys. 3)
7. Po wsunięciu czterech słupków należy ustawić regał w pozycji pionowej i przycisnąć lekko półkę aby dobrze osadziła się na złączkach. (rys. 4)

UWAGA: Należy zwrócić uwagę aby każda ze złączek była umocowana na tej samej wysokości na każdym słupku.

8. Należy wybrać wysokość, na której osadzona zostanie następna półka wybierając odpowiedni rowek wyłobiony w słupku i powtórzyć czynności jak w przypadku montażu pierwszej półki z tą różnicą, że półkę nasadzamy na stojący już regał. Następnie należy lekko przycisnąć półkę do każdej z czterech złączek do momentu 'zaciśnięcia'. Półka nie zostanie prawidłowo osadzona, jeżeli złączki zostały umieszczone na różnych wysokościach.
9. W celu zamontowania kolejnych półek należy postępować zgodnie z punktem 6.
10. Na zakończenie należy wypoziomować regał przy pomocy nóżek z regulacją wysokości.
11. Regał jest gotowy do użytku.

UWAGA

Niedozwolone jest stawanie na półkach i wspinanie się po konstrukcji regału.

Nie należy gwałtownie upuszczać ciężkich przedmiotów na półki.

Ciężar na półkach należy rozłożyć równomiernie.

Najcięższe przedmioty należy układać na dolnej półce a najlżejsze na górnej.


Niedozwolone jest przemieszczanie regału, gdy jest on załadowany.

Regał nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz z produktami żrącymi.

Produkty należy składować na regale w przeznaczonych do tego pojemnikach, zwracając szczególną uwagę na ich szczelność.

Wszelkie zabrudzenia należy usuwać na bieżąco. Do czyszczenia należy stosować roztwór wody z płynem do mycia naczyń i miękkiej ściereczki. Umytą powierzchnię wytrzeć do sucha.


Nie wolno czyścić regałów środkami ściernymi lub żrącymi.




rys. 1




rys. 2



rys. 3

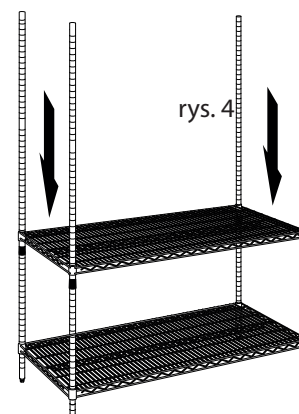

rys. 4

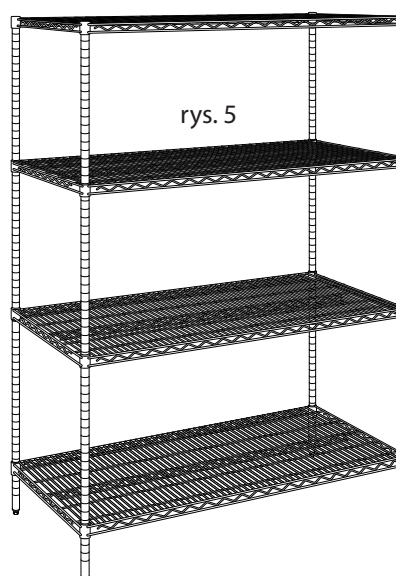

rys. 5