

## DANE TECHNICZNE

ZAKRES TEMPERATUR [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m <sup>2</sup> ]	Wymiary [mm - dł × gł × wys]	LICZBA PÓLEK	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	ZUŻYCIĘ ENERGII [kWh/24h]	WAGA NETTO [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY
+5...+15	+25/60%	0.81	600 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	5,7	125	R-290

## STANDARD


- Agregat wewnętrzny
- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Chłodzenie dynamiczne
- Automatyczne odszranianie
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Szyba przednia prosta
- Uchylna przednia szyba
- Tyłne szklane drzwi przesuwane
- Regulowane szklane półki
- Oświetlenie półek
- Wnętrze ze stali AISI 430
- Urządzenie do zabudowy

## OPCJE

- Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
- Wersja Open Front
- Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów
- Różne wymiary półek 250, 350, 450 lub 500
- Wtyczka angielska
- Korpus zewnętrzny ze stali AISI 430
- Wersja grzewcza
- Wersja neutralna

## KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.

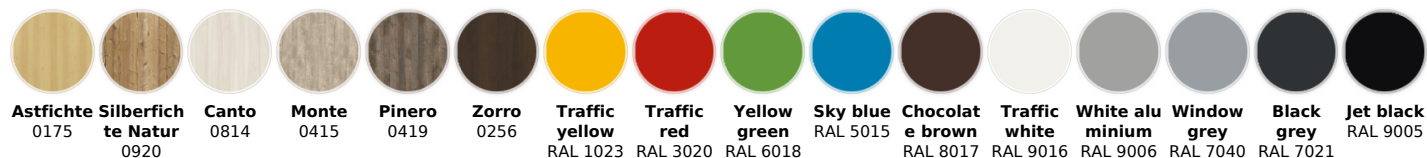

---

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

---