





Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 145 kg

	<p>Charakterystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkuje pojedyncze krystalicznie czyste kostki Gourmet. • Odporna obudowa ze stali nierdzewnej. • Proste i niezawodne sterowanie elektromechaniczne. • Wlot i wylot powietrza w przednim panelu (tylko wersja chłodzona powietrzem). • Łatwo dostępny, wysuwany w celu czyszczenia filtr powietrza (tylko wersja chłodzona powietrzem). • Włącznik główny ON-OFF umieszczony na przednim panelu. • Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki, • Wyciszony odgłos zamykania drzwiczek, • System zapobiegający odkładaniu się kamienia w układzie wodnym. • System PWD - wymuszony odpływ skroplin - odprowadza wodę na odległość do 15 m. 																	
 <p>EC L 106 Duża kostka 39 g Ø 38 x H 41 mm</p>  <p>EC M 106 Średnia kostka 20 g Ø 30 x H 34 mm</p>  <p>EC S 176 Mała kostka 8 g Ø 21 x H 25 mm</p>	<p>SKRAPLACZ Chłodzony powietrzem Chłodzony wodą</p>	<p>POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA LÓD 70 kg</p>	<p>CZYNNIK CHŁODNICZY R404A</p>	<p>ZASILANIE V/Hz/ph 230/50/1 230/60/1</p>														
<p>CERTIFICATIONS</p> 	<p>WYMAGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Minimum</th> <th>Maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temp. powietrza</td> <td>10</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Temp. wody</td> <td>5</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Ciśnienie wody</td> <td>1 bar (14 psi)</td> <td>5 bar (70 psi)</td> </tr> <tr> <td>Napięcie elektr.</td> <td>-10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>				Minimum	Maximum	Temp. powietrza	10	43	Temp. wody	5	38	Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	Napięcie elektr.	-10	10
	Minimum	Maximum																
Temp. powietrza	10	43																
Temp. wody	5	38																
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)																
Napięcie elektr.	-10	10																
<p>UWAGA: Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych. Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.</p>	<p>www.scotsman.com.pl</p>		<p>Sycczeń 2019</p>															

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 145 kg


Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 145 kg

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 145 kg

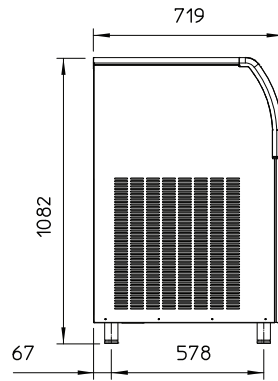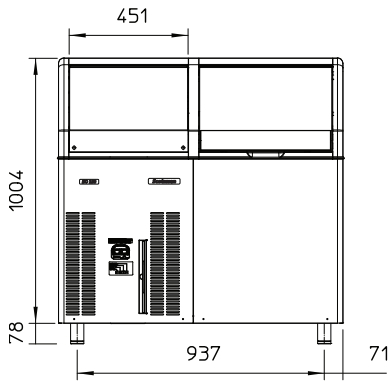

JEDNOSTKA MIARY: mm

1. 3/4" OD - ODPIŁYW PRZELEWOWY
2. 3/4" GAS - WEJŚCIE WODY
3. 3/4" GAS - WYJŚCIE WODY TYLKO MODELE CHŁODZONE WODĄ
4. 3/4" GAS - WEJŚCIE WODY TYLKO MODELE CHŁODZONE WODĄ
5. PRZEWÓD ZASILAJĄCY

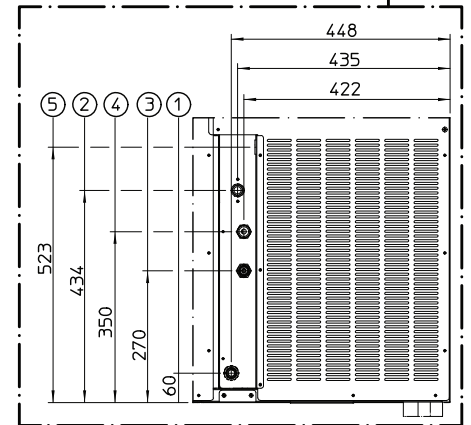

DANE URZĄDZENIA			DANE WYSYŁKOWE			Wszystkie dane dotyczą modeli na R404A									
Wymiary (W x D x H) 1078 x 719 x 1082 mm			Karton (W x D x H) 1150 x 780 x 1160 mm			Wydajność kg/24 h °C Pow. / °C Wody		Zużycie energii (*)		Zużycie wody (*)	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik	
Waga netto 98 kg			Waga 112 kg			10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
Wersja	Zasilanie	kg	kg	kg											
EC L 226 AS	230/50/1	134	128	101	23.6	23.7	11.3	1150	2650	3 x 1.5	16				
EC M 226 AS	230/50/1	145	142	110	22.0	24.2	13.8	1150	2650	3 x 1.5	16				
EC S 226 AS	230/50/1	145	140	110	22.5	24.7	16.7	1150	2650	3 x 1.5	16				
EC L 226 WS	230/50/1	150	130	100	15.0	19.5	141.7	800	2650	3 x 1.5	16				
EC M 226 WS	230/50/1	150	147	130	14.8	19.2	139.2	800	2650	3 x 1.5	16				
EC M 226 AS	230/60/1	145	142	110	25.6	28.1	15.8	1150	3100	3 x 1.5	16				

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.